

## NG0/A


### SPEZIFIKATION

#### Belag-Außenseite

Werkstoff	Naturkautschuk
Oberflächeprofile	Glatt
Sonderausführungen	---
Farbe	Sand
Härte	50 ±5 Sh.A

#### Gewebeaufbau

Werkstoff	Polyester (PET)
-----------	-----------------

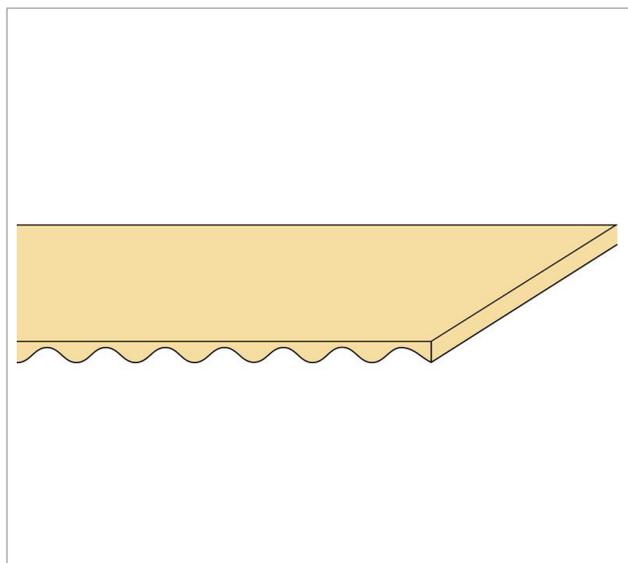

### KONSTRUKTION

Dicke	1.5 mm	0.06 in.
Gewicht	1.6 kg/m <sup>2</sup>	0.33 lbs./sq.ft
Zerreifestigkeit	60 N/mm	343 lbs./in.
Temperatur (1)	min. 0 °C	32 °F
	max. 100 °C	212 °F

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

### ROLLENABMESSUNG

Breite	115 m	4528 in.
Länge (2)	50 mm	2 in.
	70 mm	3 in.

(2) Andere Breiten sind auf Wunsch lieferbar

### ANWENDUNG

Textilindustrie: Ausrüstung

### KLEBSTOFFE

### EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftung
- Beschränkte Ölbeständigkeit

### KONFORMITÄT

Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

### ANMERKUNGEN

/A = Selbstklebenden Verfügbar

PRODUKTCODE: TX9

Datum der letzten Änderung: 26-03-2021

### BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.