

MANICOTTI SENZA GIUNZIONE
SCHEMA TECNICA
CODICE MN-390
TIPO
MF HS W-351 G
COSTRUZIONE DEL MANICOTTO
Copertura esterna

Materiale	Elastomero naturale
Finitura	rettificata
Colore	bianco
Durezza	40 Sh.A
Coeff. d'attrito	- Carta 2.0 - Plastica 2.0

Nucleo di trazione

Materiale	Poliestere (PET)
-----------	------------------

Copertura interna

Materiale	Elastomero sintetico
Colore	verde
Durezza	65 Sh.A

DATI TECNICI

Spessori standard disponibili (1)	da 8.1 a 10.0 mm
	" 0.3 " 0.4 in

(1) Per spessori maggiori interpellare gli uffici tecnici della CHIORINO S.p.A.

Diametro	Vedere elenco mandrini disponibili
----------	------------------------------------

Trazione 1%	10 N/mm	57 lbs/in
-------------	---------	-----------

Resistenza alla temperatura (2)	min. -20 °C	-4 °F
	max +100 °C	212 °F

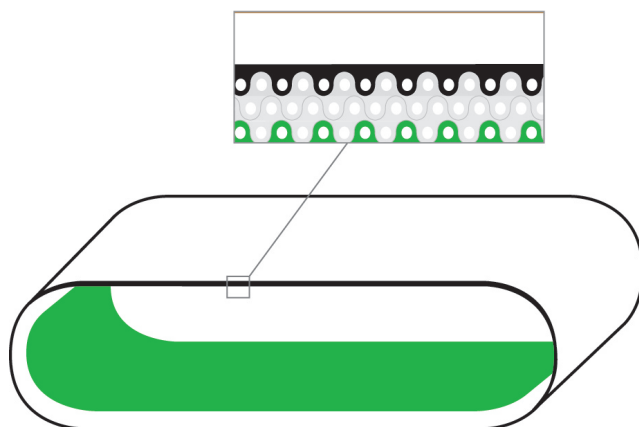
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del manicotto.

Diametro di avvolgimento	In funzione dello spessore totale
--------------------------	-----------------------------------

Antistaticità dinamica permanente (UNI EN 21179)	si
--	----

SETTORI APPLICATIVI

Cartotecnica: alimentazione piegaincollatrice


CARATTERISTICHE

- Resistenza all'abrasione
- Coefficiente d'attrito costante nel tempo
- Eccezionale capacità di trascinamento

RESISTENZE CHIMICHE

Classe: 8 (Vedi apposito prospetto)

CONFORMITÀ

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

NOTE

Per cartone molto abrasivo e pesante e per piegaincollatrici ad altissima velocità.

Assenza di giunzione: tutti i manicotti vengono prodotti con tecnologia endless che garantisce assoluta uniformità superficiale e di coefficiente di attrito

Edizione: 10-01-2012

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.