

MANICOTTI PER CONFEZIONATRICI VERTICALI

ENDLESS "MF"




Caratteristiche e vantaggi dei manicotti **ENDLESS "MF"** CHIORINO:

- Assenza di giunzione che garantisce totale uniformità superficiale e assoluta regolarità di spessore
- Lunga durata
- Perfetta stabilità dimensionale
- Non richiedono senso di marcia
- Copertura in elastomero autorigenerante in 2 versioni:
 - **porpora:** per imballi scivolosi (film in polietilene e PVC) e per imballi abrasivi (carta, tessuto ecc.)
 - **beige:** per imballi molto abrasivi

I manicotti possono essere forniti con rettifica superficiale liscia o ruvida.

**SENZA
GIUNZIONE**

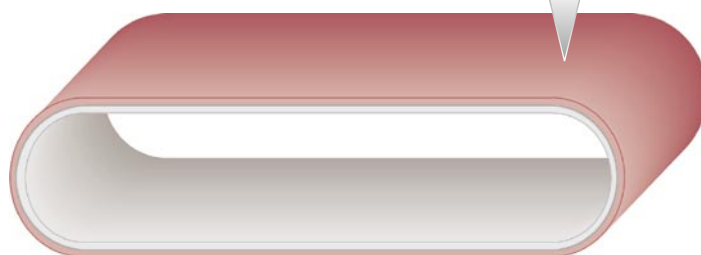

ESECUZIONI SPECIALI

Su richiesta possono essere effettuate **fresature, forature** e applicazioni su cinghie dentate e Poly-V

	Nucleo di trazione	Lato esterno			Lato interno			Spessore totale (1) [mm]	Trazione all'1% [N/mm]	Resistenza temperatura [°C]	
		materiale	colore	durezza	materiale	colore	durezza			min.	max.
MF B-300	poliestere	elastomero	beige	50 Sh.A	---	nero	---	6÷12	10	-20	+100
MF R-300	"		porpora	45 Sh.A	---	"	---	6÷12	10	-20	+100
MF R-052	---		"	45 Sh.A	elastomero	porpora	45	5÷15	0,1 ⁽²⁾	-20	+100
MF R-053	---		"	45 Sh.A	"	nero	65	5÷15	0,1 ⁽²⁾	-20	+100

(1) Il diametro minimo di avvolgimento è in funzione dello spessore totale.

(2) Trazione in N/mm² al 10% di allungamento.

I valori su indicati sono stati rilevati nei laboratori e con attrezzature CHIORINO, a temperatura +23°C e umidità relativa 50%. Eventuali variazioni possono essere apportate senza preavviso.