

# MANGAS PARA EMPAQUETADORAS VERTICALES

## ENDLESS "MF"




Las mangas **SIN FIN "MF"** CHIORINO ofrecen las siguientes ventajas:

- No llevan empalme, y por lo tanto garantizan una total homogeneidad de espesor y absoluta regularidad de espesor
- Larga duración
- Perfecta estabilidad dimensional
- No necesitan sentido de marcha
- Cobertura de elastómero autoregenerante en 2 versiones:
  - **púrpura:** para embalajes deslizantes (film de polietilene y PVC) y para embalajes abrasivos (papel, tejido, etc.)
  - **beige:** para embalajes muy abrasivos

Las mangas pueden ser suministradas con acabado rectificado liso, o bien, con acabado basto.

**SIN  
EMPALME**

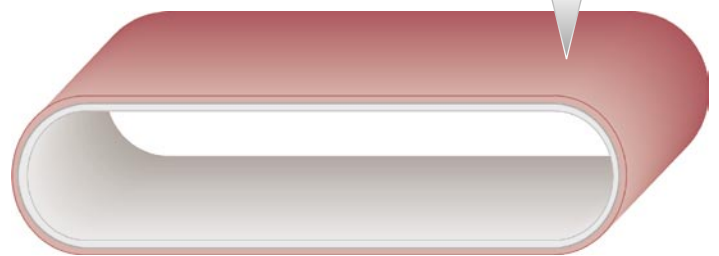

## EJECUCIONES ESPECIALES

Sobre pedido se pueden realizar **fresaduras, agujeros** y aplicaciones sobre **correas dentadas y Poly-V.**

	Núcleo textil	Lado exterior			Lado interior			Espesor total (1) [mm]	Tracción al 1% [N/mm]	Resistencia temperatura [°C]	
		material	color	dureza	material	color	dureza			min.	max.
<b>MF B-300</b>	poliéster	elastómero	beige	50 Sh.A	---	negro	---	6÷12	10	-20	+100
<b>MF R-300</b>	"		púrpura	45 Sh.A	---	"	---	6÷12	10	-20	+100
<b>MF R-052</b>	---		"	45 Sh.A	elastómero	púrpura	45	5÷15	0,1 <sup>(2)</sup>	-20	+100
<b>MF R-053</b>	---		"	45 Sh.A	"	negro	65	5÷15	0,1 <sup>(2)</sup>	-20	+100

(1) El diámetro mínimo de giro se calcula según el espesor total.

(2) Tracción en N/mm<sup>2</sup> al 10% de alargamiento.

Los datos indicados en la presente ficha, han sido desarrollados en los laboratorios y con equipos CHIORINO, con una temperatura de +23°C y con una humedad relativa del 50%. Se podrán realizar cambios, sin previo aviso.