

MANCHONS POUR CONDITIONNEUSES VERTICALES

ENDLESS "MF"




Les manchons **ENDLESS "MF"** CHIORINO offrent les avantages suivants:

- Sans jonction pour garantir une surface totalement homogène et une épaisseur régulière
- Longue durée
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Ne nécessitent pas de sens de marche
- Revêtement en élastomère auto-régénérant fabriqué en 2 versions:
 - **pourpre:** pour des emballages glissants (film en polyéthylène et PVC) et pour des emballages abrasifs (papier, tissu)
 - **beige:** pour des emballages très abrasifs

Les manchons sont disponibles avec surface rectifiée lisse ou bien rugueuse.

**SANS
JONCTION**

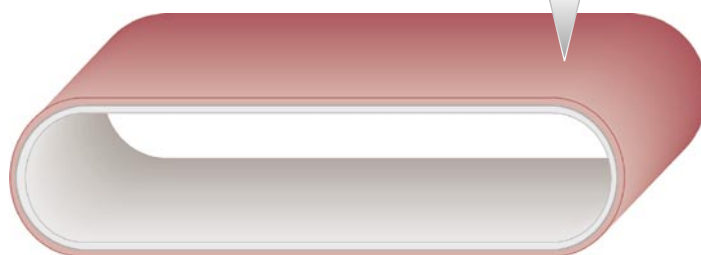

FINITIONS SPECIALES

Sur demande on peut effectuer **fraisages, perforations** et applications sur des **courroies crantées et Poly-V.**

	Ame de traction	Couche supérieure			Couche inférieure			Épaisseur totale (1) [mm]	Traction à 1% [N/mm]	Résistance température [°C]	
		matériau	couleur	dureté	matériau	couleur	dureté			min.	max.
MF B-300	polyester	élastomère	beige	50 Sh.A	---	noir	---	6÷12	10	-20	+100
MF R-300	"		pourpre	45 Sh.A	---	"	---	6÷12	10	-20	+100
MF R-052	---		"	45 Sh.A	élastomère	porpora	45	5÷15	0,1 ⁽²⁾	-20	+100
MF R-053	---		"	45 Sh.A	"	nero	65	5÷15	0,1 ⁽²⁾	-20	+100

(1) Le diamètre minimum d'enroulement est en fonction de l'épaisseur totale.

(2) Traction en N/mm² au 10% d'allongement.

Les données de la fiche ont été relevées dans les labos avec équipements CHIORINO à une température de +23°C et humidité de 50%. Les valeurs indiquées peuvent être modifiées sans avis préalable.