

T80 U HP RG blue 55MD AM

DESCRIPCIÓN


Perfil transversal perpendicular, en PU HP®.

SISTEMA PRODUCTO



DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU) - sistema HP®		
Dureza	55 ±5 Sh.A		
Color	Azul HP®		
Base	Sin ranuras		
B Base mayor	10.0 mm	0.39 in.	
b Base menor	--- mm	--- in.	
H Altura	80.0 mm	3.15 in.	
Peso	430 gr/m	0.382 oz/in.	
Paso mínimo			
■ longitudinal	--- mm	--- in.	
■ transversal	45 mm	1.8 in.	
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾			
■ longitudinal-lado deslizamiento	--- mm	--- in.	
■ longitudinal-lado transporte	--- mm	--- in.	
■ transversal-lado transporte	65 mm	2.6 in.	
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	0.8 m	2.6 ft	

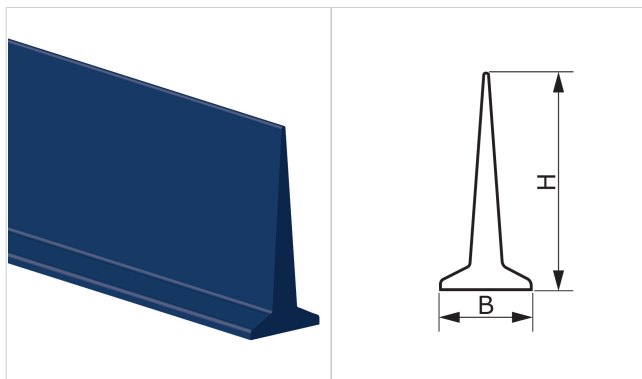

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)



METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

Grabado RG de un lado

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES1012

Fecha última modificación: 20-04-2023

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.