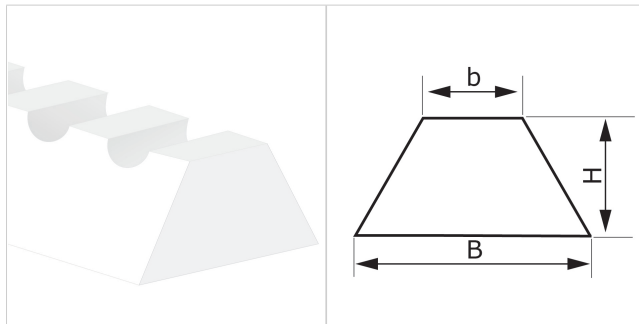


CODE	ES40	TYP	KN30 P W
------	------	-----	-----------------

BEZEICHNUNG

Profil gekerbt mit höherer Biegeflexibilität.


PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)		
Härte	60 ±5 Sh.A		
Farbe	Weiß		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	30 mm	1.18	in.
b Profilbreite oben	16 mm	0.63	in.
H Höhe	15 mm	0.59	in.
Gewicht	450 gr/m	0.400	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	60 mm	2.4	in.
■ Querrichtung	60 mm	2.4	in.
Minimaler Trommeldurchmesser ⁽¹⁾			
■ Längsrichtung-Laufseite	180 mm	7.1	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	210 mm	8.3	in.
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur ⁽²⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	50.0 m	164.0	ft

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.