


C-U 20/80 HP blue

DESCRIPCIÓN

Bordes laterales de contención aplicados longitudinalmente.

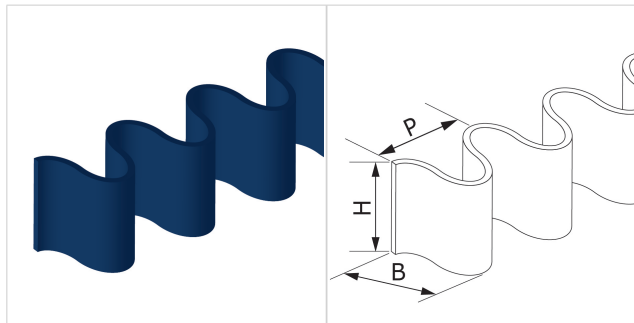

DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU) - sistema HP®		
Color	Azul HP®		
Dureza	85 ±5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 in.	
H = Altura	80 mm	3,15 in.	
P = Paso	50 mm	1,97 in.	
Espesor	1.7 mm	0,07 in.	
Peso	149 gr/m	0.132 oz/in.	
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾			
■ longitudinal-lado transporte	190 mm	7.5 in.	
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Largo bobina preformada o multiples	25.0 m	82.0 ft	

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)



METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES712

Fecha última modificación: 01-02-2023

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.