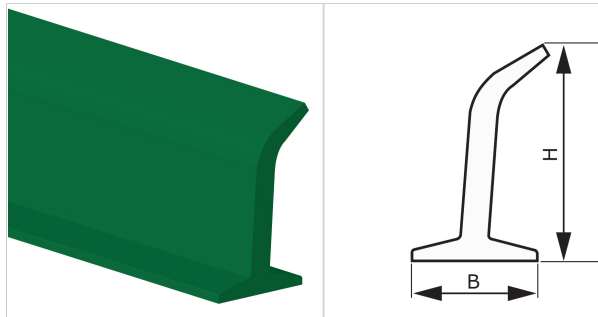


L20 U

DESCRIZIONE

Profilo trasversale inclinato in poliuretano.


DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU)		
Durezza	85 ±5 Sh.A		
Colore	Verde		
Base	Piatta		
B Base maggiore	20.0 mm	0.79	in.
b Base minore	---	---	in.
H Altezza	20.0 mm	0.79	in.
Peso	127 gr/m	0.113	oz/in.
Passo minimo			
■ longitudinale	---	---	in.
■ trasversale	45 mm	1.8	in.
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	---	---	in.
■ longitudinale-lato trasporto	---	---	in.
■ trasversale-lato trasporto	60 mm	2.4	in.
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	2.4 m	7.9	ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES74

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.