# K17 U P W

## BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

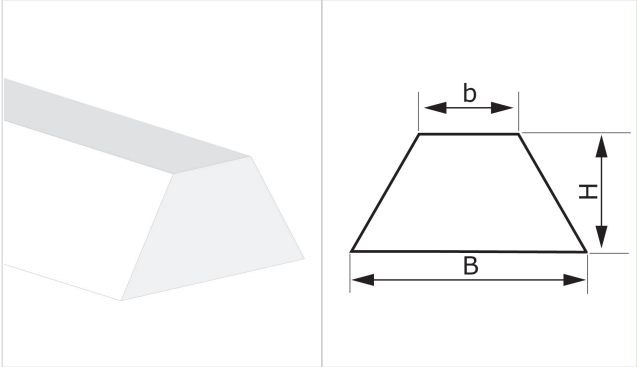


## PROFILKONSTRUKTION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | | | Polyurethan (TPU) | |
| Härte | | | 70 ±5 | Sh.A |
| Farbe | | | Weiß | |
| Fuß | | | Voll | |
| B Profilbreite unten | 17.0 | mm | 0.67 | *in.* |
| b Profilbreite oben | 9.0 | mm | 0.35 | *in.* |
| H Höhe | 11.0 | mm | 0.43 | *in.* |
| Gewicht | 156 | gr/m | 0.139 | *oz/in.* |
| Teilung minimum | | | | |
| Längsrichtung | 45 | mm | 1.8 | *in.* |
| Querrichtung | 45 | mm | 1.8 | *in.* |
| Minimaler Trommeldurchmesser[1] | | | | |
| Längsrichtung-Laufseite | 125 | mm | 4.9 | *in.* |
| Längsrichtung-Transportseite | 200 | mm | 7.9 | *in.* |
| Querrichtung-Transportseite | --- | mm | --- | *in.* |

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur [2] | min. | -20 | °C | -4 | °F |
| | max | 60 | °C | 140 | °F |

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Standardlänge | 100.0 | m | 328.0 | *ft* |

## KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

## SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

## ANMERKUNGEN

CODE: ES91

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.