

CODICE NA1379	TIPO	EL4-U20 blue DET
----------------------	-------------	-------------------------

COMPOSIZIONE		
Lato trasporto	Materiale	Poliuretano (TPU)
	Spessore	2.0 mm 0.079 in.
	Finitura superficiale	Opaca
	Colore	Blu scuro
	Coeff. d'attrito	MF
Nucleo di trazione	Materiale	---
	N. di tele	---
	Tipo di trama	---
Lato scorrimento	Materiale	Poliuretano (TPU)
	Spessore	--- mm --- in.
	Finitura superficiale	FL
	Colore	Blu scuro



DATI TECNICI			
Spessore totale		2.00 mm	0.08 in.
Peso		2.30 kg/m ²	0.47 lbs./sq.ft
Trazione all'8%		4 N/mm	23 lbs./in.
Trazione max. ammissibile		4 N/mm	23 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max.	+60 °C	140 °F
<small>⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.</small>			
Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾			
■ Raggio minimo penna		no	
■ Ø min. puleggia in flessione		10 mm	0.39 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione		15 mm	0.59 in.
<small>⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.</small>			
Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento			
■ Lamiera acciaio		0.40 [-]	
■ Laminato plastica o legno		0.50 [-]	
■ Tamburo acciaio		0.40 [-]	
■ Tamburo gommato		0.60 [-]	
Larghezza max. di produzione		2000 mm	79 in.

SETTORI APPLICATIVI
Alimentare: affettatrici industriali
Alimentare: lavorazione carne
Alimentare: lavorazione formaggi
Imballaggio e confezionamento
Bilance elettroniche
Industria farmaceutica

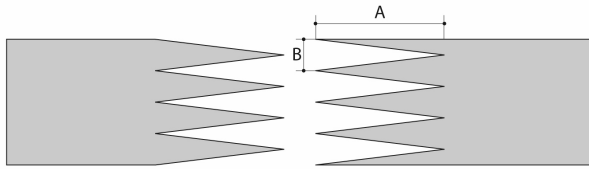
CARATTERISTICHE	
Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	si
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	12

CONFORMITÀ NORMATIVE	
REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti	
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti	
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti	
EU 10/2011, 2017/752 Regolamento e aggiornamenti	
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)	
FDA (Food and Drug Administration)	
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti	
HALAL (World Halal Authority)	

NOTE

Edizione: 06-04-2017 Data ultimo aggiornamento: 13-07-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
 La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA1379
 TIPO
 EL4-U20 blue DET
 • Sistema di giunzione consigliato
 MONO ZETA - 50 x 25 mm

 **A = 50 mm
 B = 25 mm**
 Altri sistemi di giunzione possibili:
 **MONO ZETA DIAGONALE
 MICRO ZETA - 30 x 6 mm
 SOVRAPPOSTA
 TESTA A TESTA**


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

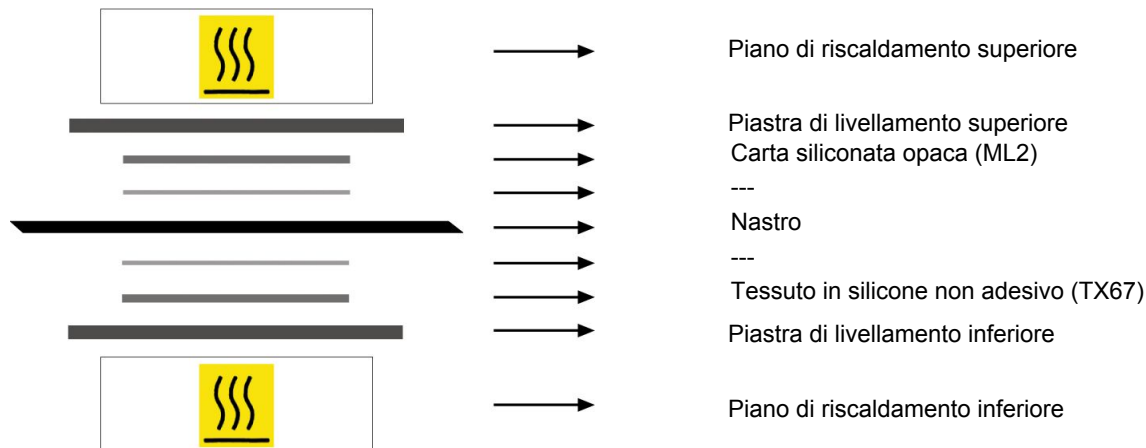
 • Parametri di pressatura
 Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	165 °C
Temperatura piano inferiore	165 °C
Temperatura sonda	165 °C
Mantenimento in temperatura	4 min.
Pressione	2 bar
Film	nessuno
Collante	---

 Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.


 2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
 3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

 • Schema di allestimento della pressa

 • Note

Edizione: 27-04-2017

Data ultimo aggiornamento: 27-04-2017

 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.