


EL3-U15 HP PN blue AM

组成				
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
	厚度	1.40 毫米	0.055 英寸	
	表面花纹	鑽石紋		
	颜色	HP® 蓝		
	摩擦特性	MF		
织物	材质	---		
	层数	---		
	纬纱类型	---		
底面	材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
	厚度	毫米	0.000 英寸	
	表面花纹	布紋		
	颜色	HP® 蓝		
技术规格				
总厚度		1.50 毫米	0.06 英寸	
重量		1.40 千克/平方米	0.29 磅/平方英尺	
长度8%延伸		3 牛頓/毫米	17.0 磅/英寸	
最大允许延伸拉力		3 牛頓/毫米	17.0 磅/英寸	
工作温度 ⁽¹⁾		最小, -30 攝氏度 最大, 60 攝氏度	-22 华氏度 140 华氏度	
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)				
最小轮径 ⁽²⁾				
■ 刀口最小半径		否		
■ 正向弯曲最小直径		10 毫米	0.39 英寸	
■ 反向弯曲最小直径		15 毫米	0.59 英寸	
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响				
底面的摩擦系数				
■ 钢板滑床		0.40 [-]		
■ 夹层胶板/木板		0.50 [-]		
■ 钢面滚轮		0.40 [-]		
■ 橡胶面滚轮		0.60 [-]		
最大生产宽度		2000 毫米	79 英寸	
适合应用于				
食品: 肉类和鱼类加工				
包装				
秤重机				

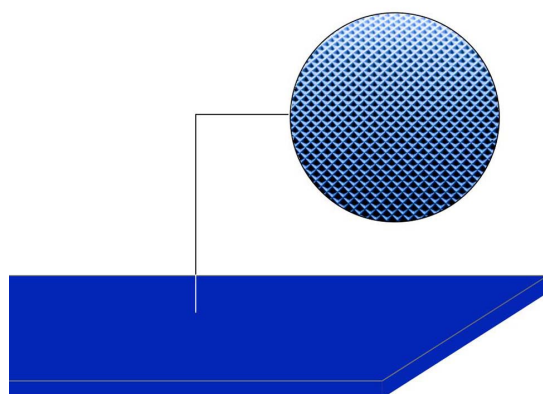

产品体系 **HP AM**

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	是
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	12
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 HACCP (危害分析和关键控制点) FDA (美国食品药品监督管理局)	



备注

產品代碼 NA1758

更新: 11-05-2023


声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

EL3-U15 HP PN blue AM

建议的接头方式

单齿 Z - 50 x 20 mm

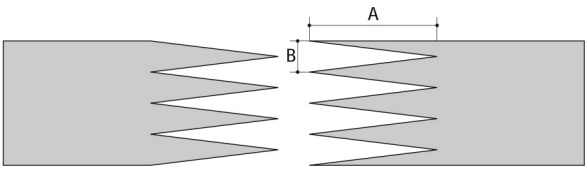

A = 50 mm
B = 20 mm

其他接着方式

单齿 Z - 80 x 10 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	155 摄氏度
下加热板	155 摄氏度
感温器设定	155 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2,5 巴
补膜	无
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

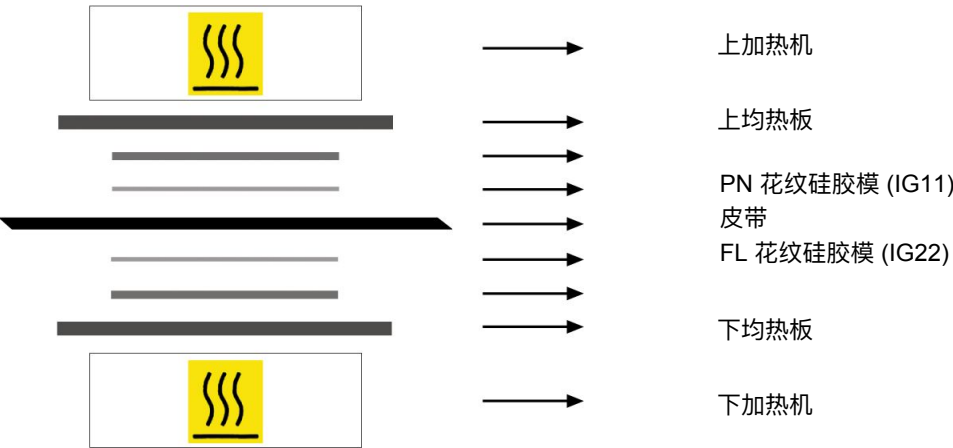

• 备注

產品代碼 NA1758

更新: 17-05-2023

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。