

## 3M30 U0-V25 RT

**COMPOSIZIONE**

<b>Lato trasporto</b>	Materiale	PVC 65 Sh.A (±5)	
	Spessore	2.50 mm	0.098 in.
	Finitura superficiale	RT	
	Colore	Verde	
	Coeff. d'attrito	MF	
<b>Nucleo di trazione</b>	Materiale	Poliestere (PET)	
	N. di tele	3	
	Tipo di trama	Rigida	
<b>Lato scorrimento</b>	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)	
	Spessore	--- mm	--- in.
	Finitura superficiale	Tela LdB	
	Colore	grigio	

**DATI TECNICI**

Spessore totale	6.60 mm	0.26 in.
Peso	7.80 kg/m <sup>2</sup>	1.59 lbs./sq.ft
Trazione all'1%	30 N/mm	171 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	60 N/mm	343 lbs./in.
Resistenza alla temperatura <sup>(1)</sup>	min.	-10 °C / 14 °F
	max.	+60 °C / 140 °F

<sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento <sup>(2)</sup>

- Raggio minimo penna no
- Ø min. puleggia in flessione 200 mm 7.87 in.
- Ø min. puleggia in controflessione 300 mm 11.81 in.

<sup>(2)</sup> Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

- Lamiera acciaio 0.20 [-]
- Laminato plastica o legno 0.25 [-]
- Tamburo acciaio 0.20 [-]
- Tamburo gommatto 0.30 [-]

Larghezza max. di produzione 2000 mm 79 in.

**SETTORI APPLICATIVI**

Ceramica  
 Industria del marmo e del granito  
 Trasporti magnetici lamiere

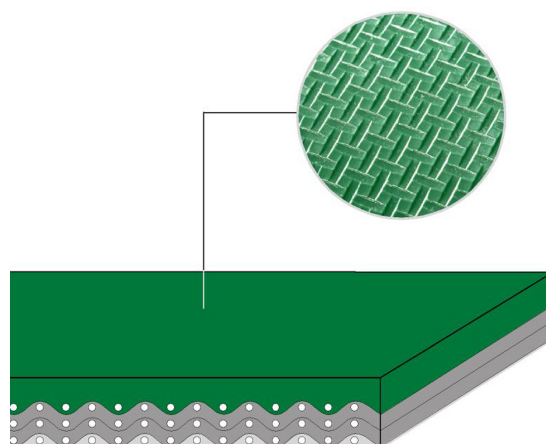
**CARATTERISTICHE**

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche <a href="#">link</a>	3

**CONFORMITÀ NORMATIVE**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti  
 FDA (Food and Drug Administration)


**NOTE**

CODICE PRODOTTO **NA39**

Data ultimo aggiornamento: 12-12-2018

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**3M30 U0-V25 RT**

• Sistema di giunzione consigliato  **GRADINO**



**Altri sistemi di giunzione possibili:**  
SMUSSO '2'

Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• Parametri di pressatura

**Pressa a caldo P \ PL \ PLS**

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	180 °C
Temperatura piano inferiore	180 °C
Temperatura sonda	180 °C
Mantenimento in temperatura	4 min.
Pressione	2 bar
Film	nessuno
Collante	VG


**Avvertenze regolazione pressa:**

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.



2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.  
3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

• Schema di allestimento della pressa

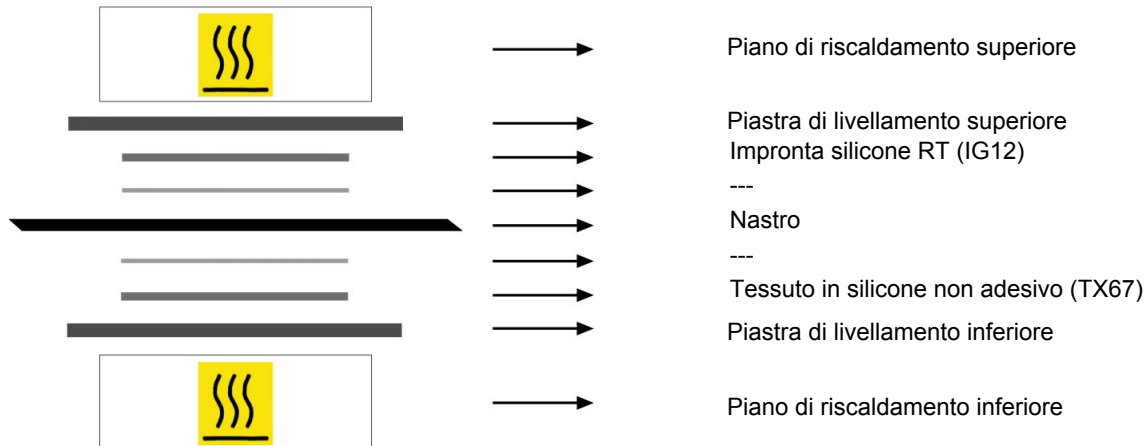

• Note

CODICE PRODOTTO  **NA39**

Data ultimo aggiornamento:  **30-01-2014**

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.