

3T18 U0-V15

COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	PVC 65 Sh.A (±5)		
	Spessore	1.50 mm	0.059 in.	
	Finitura superficiale	Liscia		
	Colore	Verde		
	Coeff. d'attrito	MF		
Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET)		
	N. di tele	3		
	Tipo di trama	Flessibile		
Lato scorrimento	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)		
	Spessore	---	mm	---
	Finitura superficiale	Tela		
	Colore	grigio		

DATI TECNICI

Spessore totale	4.20 mm	0.17 in.
Peso	4.90 kg/m ²	1.00 lbs./sq.ft
Trazione all'1%	18 N/mm	103 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	36 N/mm	206 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-10 °C
	max.	+60 °C

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾

■ Raggio minimo penna	no	
■ Ø min. puleggia in flessione	100 mm	3.94 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione	120 mm	4.72 in.

⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommato	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione 3000 mm 118 in.

SETTORI APPLICATIVI

Agroalimentare: industria conserviera
 Tessile: controllo tessuti
 Cartotecnica
 Imballaggio e confezionamento
 Movimentazione materiali
 Trasporto laterizi
 Trasporti magnetici lamiere

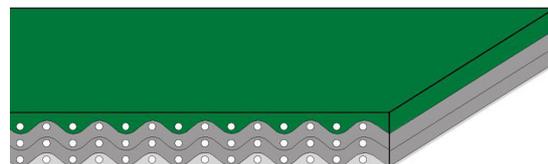
CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	si
Resistenze chimiche link	3

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
 FDA (Food and Drug Administration)


NOTE

CODICE PRODOTTO **NA42**

Data ultimo aggiornamento: 12-12-2018


LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

3T18 U0-V15

• Sistema di giunzione consigliato

DOPPIA ZETA

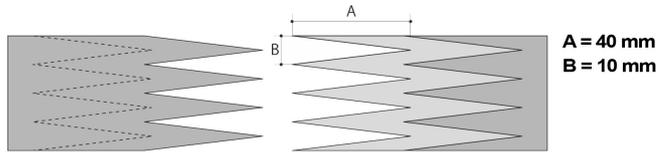

Altri sistemi di giunzione possibili:

- MONO ZETA DIAGONALE
- GRADINO
- SMUSSO '2'

Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• Parametri di pressatura

Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	175 °C
Temperatura piano inferiore	175 °C
Temperatura sonda	175 °C
Mantenimento in temperatura	4 min.
Pressione	2 bar
Film	TC29 - Film PVC verde
Collante	---


Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.

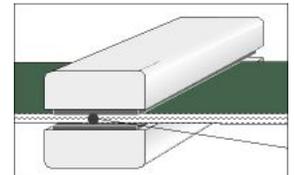

- 2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
- 3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

• Schema di allestimento della pressa

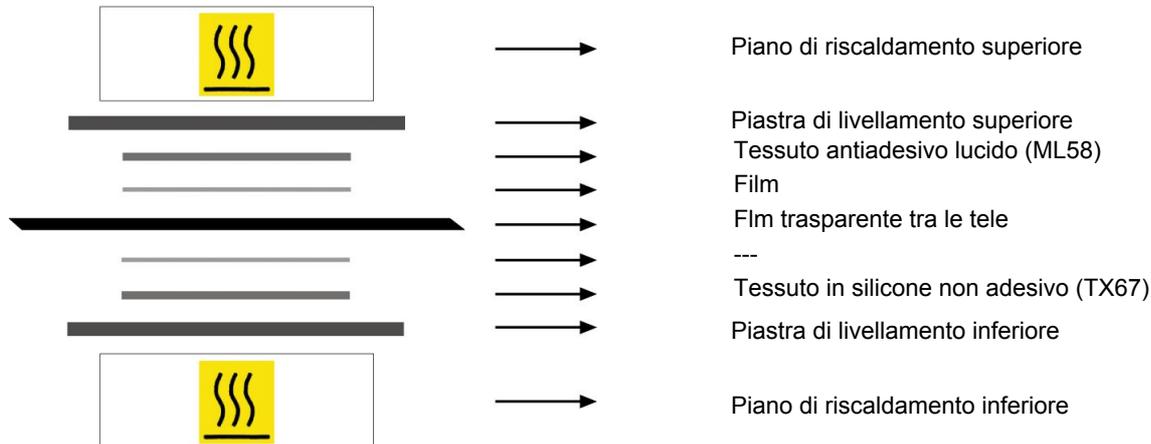

• Note

CODICE PRODOTTO NA42

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.