

<b>CODE</b>	<b>NA-96</b>	<b>TYPE</b>	<b>EL2-U10 FL</b>
-------------	--------------	-------------	-------------------

**COMPOSITION**

<b>Côté transport</b>	Matière	Polyuréthane (TPU)		
	Épaisseur	0.50 mm	0.020 in.	
	Finition	FL		
	Couleur	Verte		
<b>Âme de traction</b>	Coeff. de friction	MF		
	Matière	---		
	Plis	---		
<b>Côté tambour</b>	Trame	---		
	Matière	Polyuréthane (TPU)		
	Épaisseur	0.50 mm	0.020 in.	
	Finition	FL		
	Couleur	Noire		

**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur totale	1.00 mm	0.04 in.	
Poids	1.20 kg/m <sup>2</sup>	0.24 lbs./sq.ft	
Charge 8% allongement	2 N/mm	11.0 lbs./in.	
Traction max. admissible	2 N/mm	11.0 lbs./in.	
Résistance température <sup>(1)</sup>	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	+60 °C	140 °F

<sup>(1)</sup>L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

**Rayon / Diamètre minimum d'enroulement <sup>(2)</sup>**

- Rayon minimum du sabre non
- Diamètre min. poulie en flexion 10 mm 0.39 in.
- Diamètre min. poulie en contreflexion 15 mm 0.59 in.

<sup>(2)</sup>Calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée

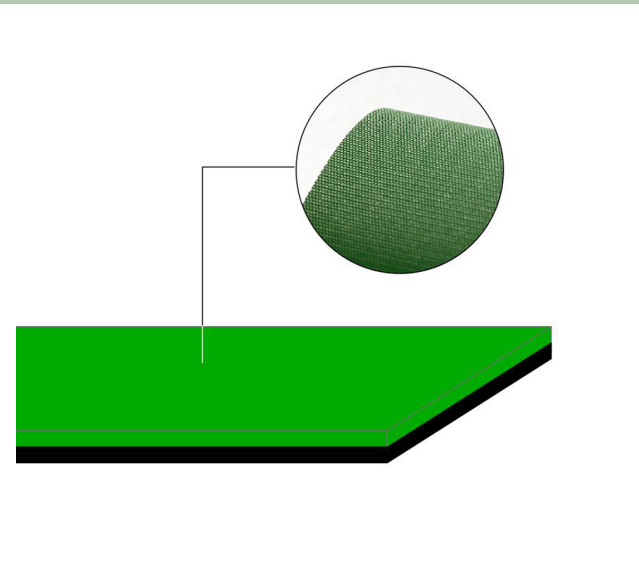
**Coefficient de friction côté tambour**

- Tôle acier 0.40 [-]
- Laminé plastique ou bois 0.50 [-]
- Tambour acier 0.40 [-]
- Tambour caoutchouté 0.60 [-]

Largeur max. production 2000 mm 79 in.

**APPLICATIONS**

Édition: empilage  
 Édition: assembleuses  
 Édition: reliure  
 Emballage et conditionnement  
 Balances automatiques  
 Entraînements multiples  
 Automation postale  
 Blanchisseries industrielles


**CARACTÉRISTIQUES**

Influence humidité	non
Convenable avec détecteur de métaux	non
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	oui
Glissement en auge	oui
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	non
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique <a href="#">link</a>	5

**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour  
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour  
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour  
 EU 10/2011, 2017/752 Réglementation et mises à jour  
 FDA (Food and Drug Administration)

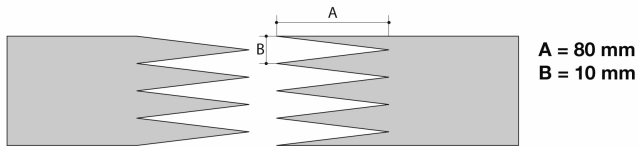

**NOTES**

Edition: 24-07-2009

Date dernière modification: 12-12-2018

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

**CODE NA-96**
**TYPE**
**EL2-U10 FL**
**• Système de jonctionnement conseillé Z-SIMPLE**

**Autres systèmes de jonction possibles:**

Z-SIMPLE DIAGONAL  
MICRO-Z  
SUPERPOSEE  
BORD A BORD


Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

**• Paramètres de vulcanisation**
**Presse à chaud P \ PL \ PLS**

Valeurs de vulcanisation	
Température plateau supérieur	150 °C
Température plateau inférieur	150 °C
Température de la sonde	150 °C
Temps de passage	3 min.
Pression	3 bar
Film	aucune
Colle	---

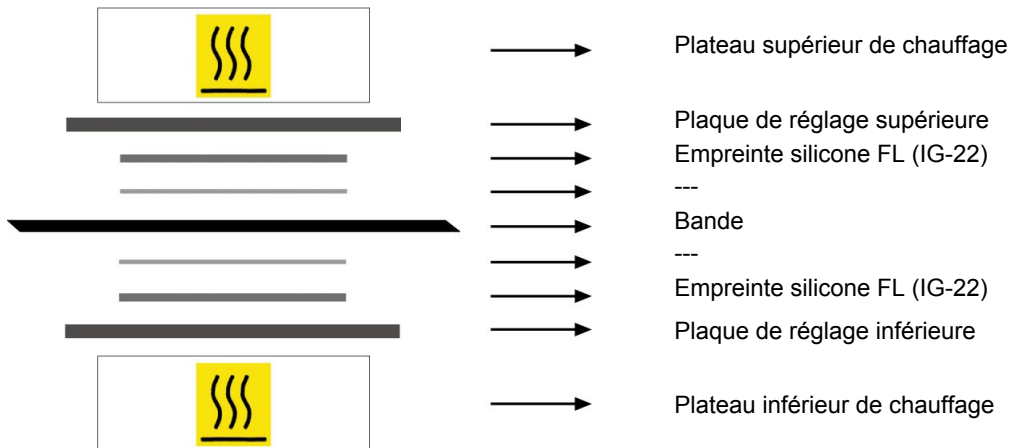
**Instructions pour le réglage de la presse:**

1. Utiliser le thermomètre "KM330" pour vérifier la température à l'intérieur de la bande. Mettre la sonde selon plan à côté.



2. On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.

3. Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

**• Plan pour la préparation de la presse**

**• Notes**

Edition: 29-11-2004

Date dernière modification: 30-01-2014

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.